



ГАЗТ

ГАЗТ

Ценителям новизны





# Технические характеристики BERING

Новая коллекция AGT Bering включает в себе все самые популярные декоры от производителя AGT.

Натуральные оттенки на доске шириной 157 мм, позволяют украсить любой интерьер и сделать помещение визуально шире.

Данную коллекцию создавали исходя из выбора дизайнеров, с ориентацией на тенденции 22 года. Коллекция AGT Bering нацелена на покупателей, которые выбирают натуральные декоры или следуют современной экологической повестке.

Коллекция AGT Bering состоит из десяти декоров, которые можно выделить в три обособленные группы:

Для моделей:

- Porto
- Lugano
- Pacific
- Rodos

Обладают спокойной структурой с аутентичной поверхностью дерева, максимально подходящая к большинству интерьеров. Идеально интегрируется в любое помещение. Холодные цвета - это выбор большинства дизайнеров и покупателей.  
натуральной древесины.



# Технические характеристики BERING

**Для моделей:**

- Ural
- Tibet
- Pamir

Характерно теснение в регистр, позволяющее полостью имитировать рисунок дерева. Данные модели найдут отклик у тех, кто хочет получить максимальное единение с природой, они великолепно дополнят любой интерьер.

**Для моделей:**

- Loreto
- Moderna
- Dorina

Сочетают в себе оригинальную структуру древесины, так же присутствует один из вариантов теснения, которое подчеркивает натуральность и глубину поверхности. Данное теснение используют все современные компании, которые сделали упор на декоры под натуральное дерево.

Данная коллекция максимально соответствует трендам в декорировании интерьера и при этом сочетает все хиты из предыдущих коллекций AGT.

Коллекция AGT Bering является эксклюзивом группы компании Монарх и соответствует пригодному разнообразию и оригинальному внешнему виду





# Технические характеристики BERING



## ЛАМИНАТ AGT ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АС5

| СПЕЦИФИКАЦИЯ                     | ЕД                | СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| РАЗНИЦА ТОЛЩИНЫ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ | mm                | EN 13329           | t average < 0,50mm<br>t max-t min < 0,50mm   |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ            | ЦИКЛ              | EN 438             | ЦИКЛОВ >6000   |
| КВАДРАТНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ           | mm                | EN 13329           | Q max < 0,2mm  |
| ДЛИНА ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛЬ, l      | mm                | EN 13329           | l < 1500mm l fark < 0,5mm<br>l > 1500mm<br>l fark < 0,3mm/m                        |
| ШИРИНА ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛИ, w     | mm                | EN 13329           | w average diff. 0,10mm<br>w max-w min < 0,20mm                                     |
| ПРЯМОТА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ      | mm                | EN 13329           | ≤ 0,30mm   |
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ГЛАДКОСТЬ          | %                 | EN 13329           | Fw concave < 0,15%<br>Fw convex < 0,20%<br>F1 concave < 0,50%<br>F1 convex < 1,00% |
| РАЗРЫВ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ          | mm                | EN 13329           | O average < 0,15mm<br>O the largest 0,20mm   |
| РАЗНИЦА ВЫСОТЫ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ  | mm                | EN 13329           | h average < 0,10mm<br>h max < 0,15mm   |
| УСТОЙЧИВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ         | N/mm <sup>2</sup> | EN 13329           | AC5 ≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>   |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ         | N                 | EN 438             | > 3,5 N  |
| УДАРНАЯ НАГРУЗКА КОЛЕСА КРЕСЛА   | Cycle             | EN 425             | 25000 ЦИКЛОВ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ   |
| УДАР МЕБЕЛЬНОЙ НОЖКИ             | -                 | EN 424             | ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ВИДНО   |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРЕ       | Class             | EN 13329           | Class 4  |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДЕ              | Class             | EN 13329           | Class 4  |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ            | Class             | EN 13329           | Class 5  |

## ЛАМИНАТ AGT ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АС5


| СПЕЦИФИКАЦИЯ                | ЕД                | СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|---|
| НАБУХАНИЕ В ВОДЕ ЗА 24 ЧАСА |                   | EN 13329           | < %18   |
| ПЛОТНОСТЬ                   | kg/m <sup>3</sup> | EN 323             | 850-900 kg/m <sup>3</sup>                               |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ СКРУЧИВАНИЮ   | N/mm <sup>2</sup> | EN 317             | > 40 N/mm <sup>2</sup>                                  |
| ЭЛАСТИЧНОСТЬ                | N/mm <sup>2</sup> | EN 310             | > 3500 N/mm <sup>2</sup>                                |
| ПРЕДЕЛ РАСТЯЖЕНИЯ           | N/mm <sup>2</sup> | EN 319             | ≥ 1,2 N/mm <sup>2</sup>                                 |
| РАЗМЕР                      | mm                |                    | 8 mm * 191 mm * 1200 mm<br>(Thickness * Width * Length) |

| КЛАСС                    | ДЛЯ ДОМА |        |       | ДЛЯ ОФИСА |        |       |
|--------------------------|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|                          | LIGHT    | MEDIUM | DENSE | LIGHT     | MEDIUM | DENSE |
|                          | 21       | 22     | 23    | 31        | 32     | 33    |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ И СТИРАНИЕ | AC1      | AC2    | AC3   |           | AC4    | AC5   |
|                          | >900     | >1500  | >2000 |           | >4000  | >6000 |

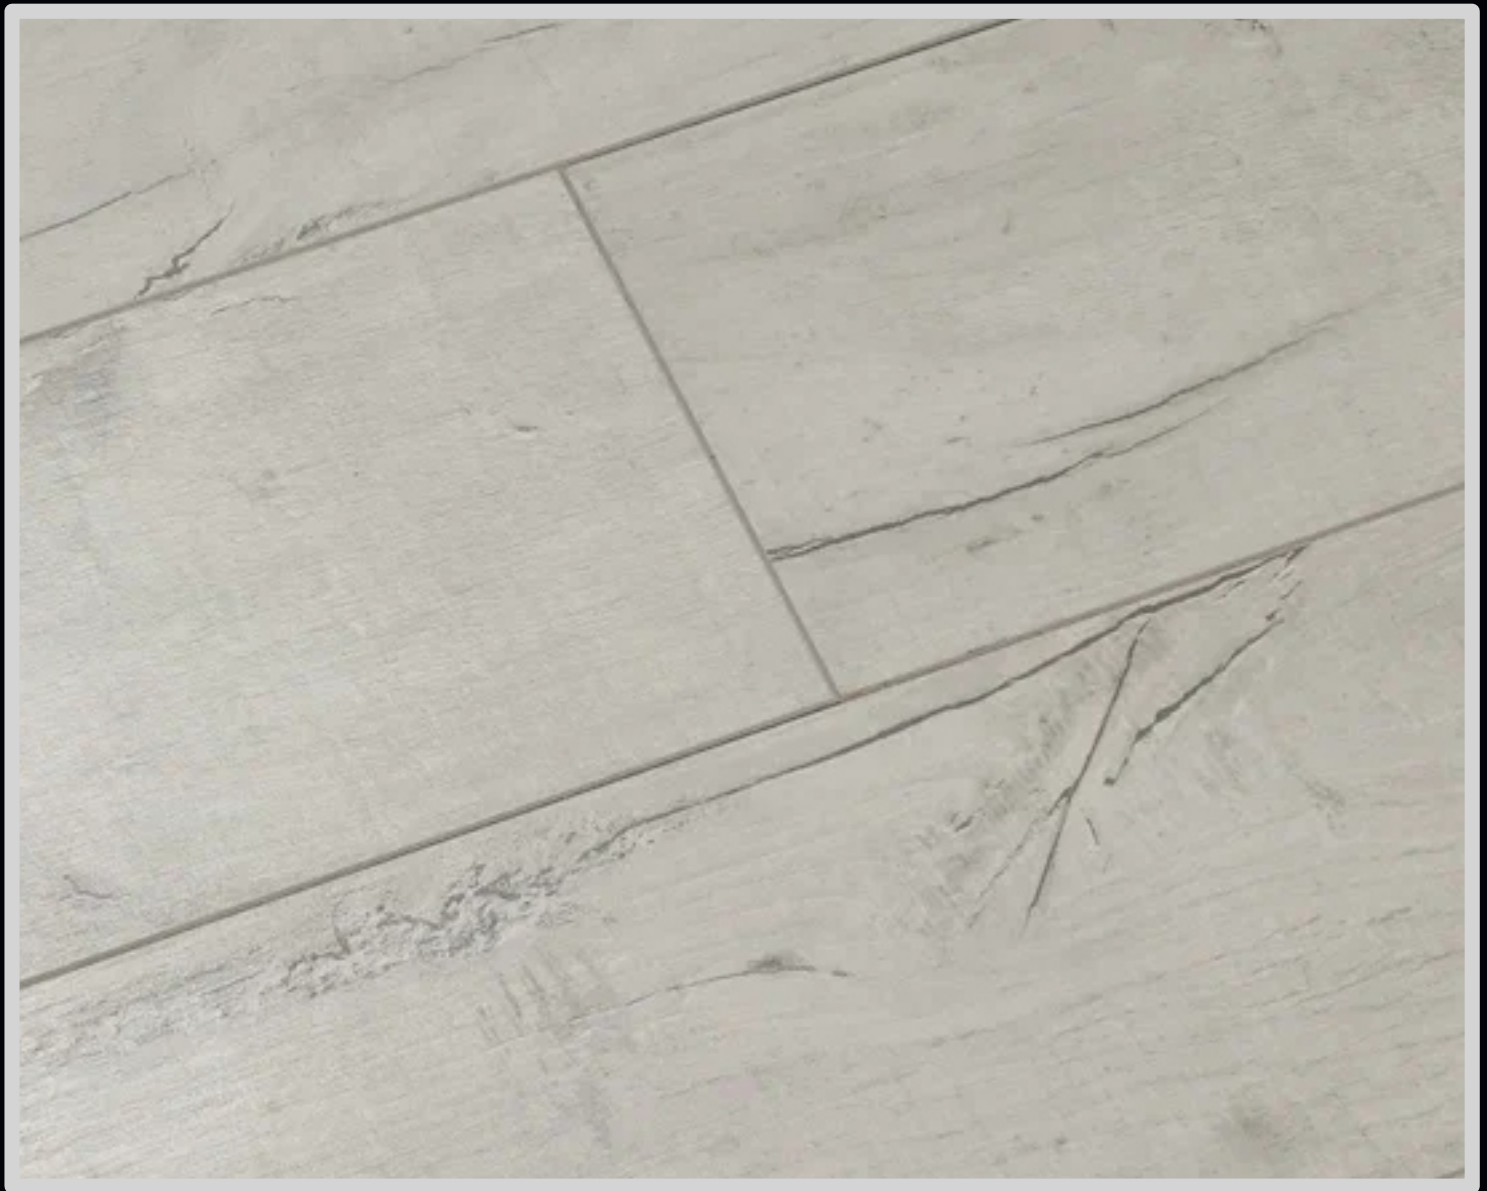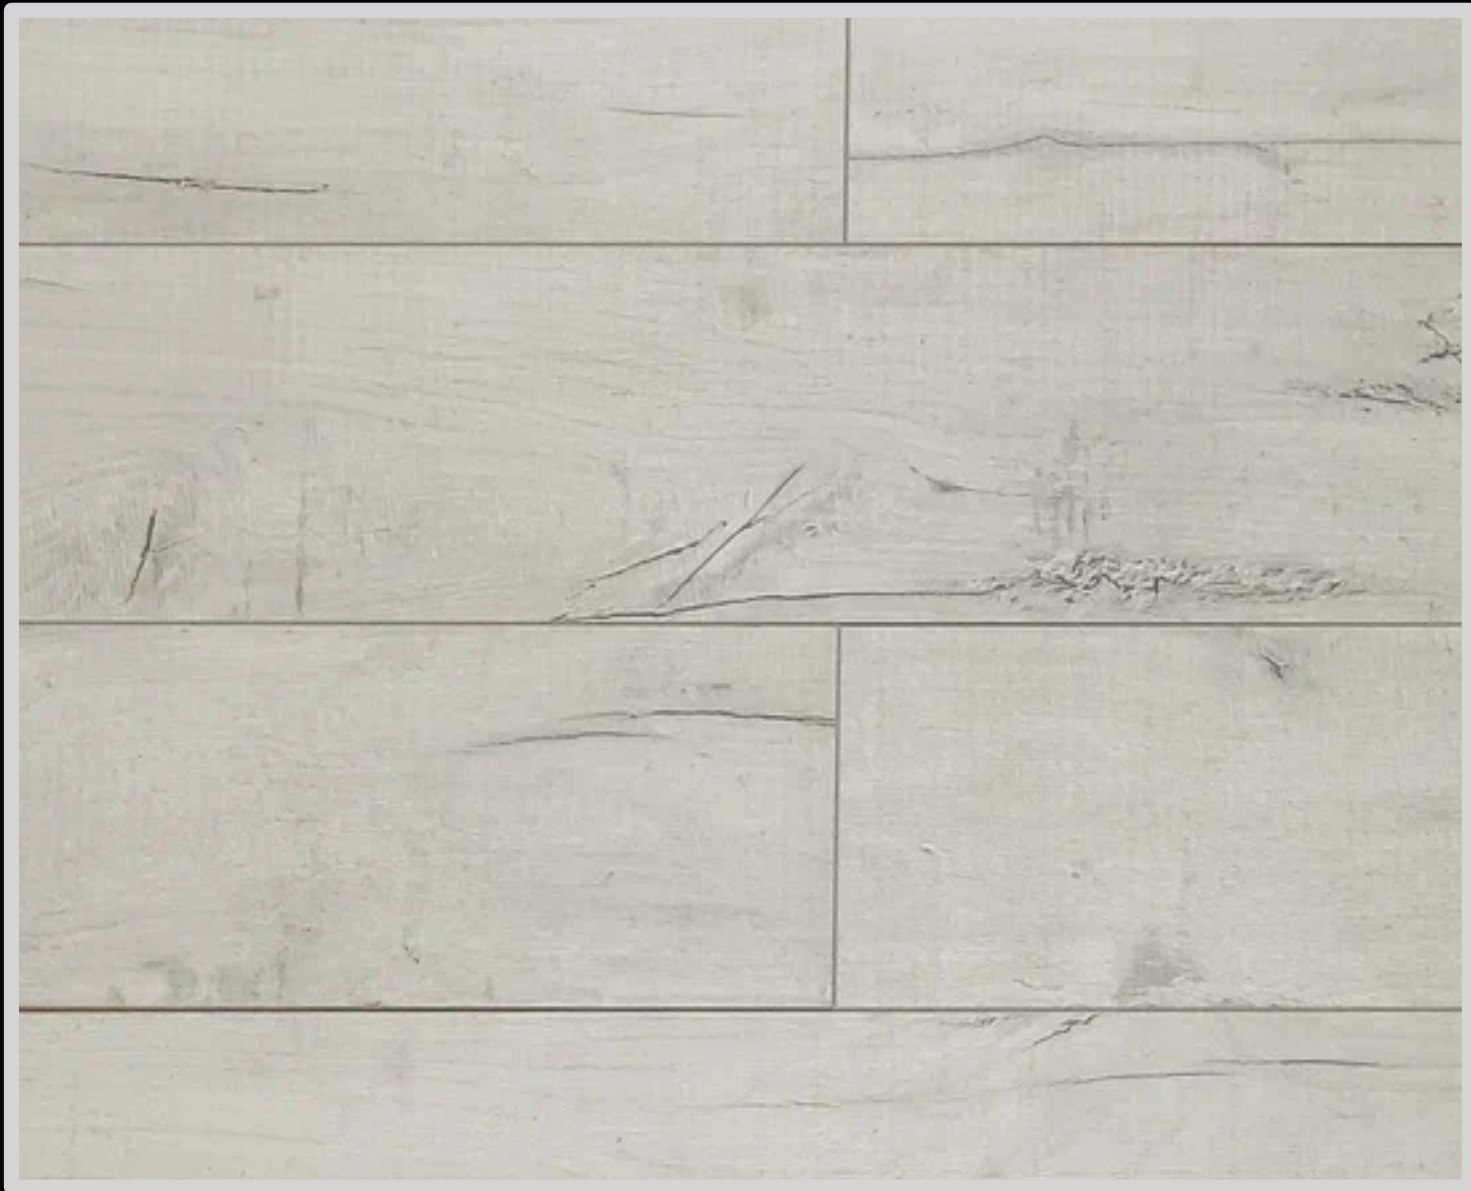

## PRK1109 PORTO

**BERING 8мм**  
замковая система L2C  
AC5







## PRK1106 LUGANO

**BERING 8mm**  
 замковая система L2C  
 AC5





## PRK004 PASIFIK

**BERING 8mm**  
замковая система L2C  
AC5







# BERING



## PRK509 RODOS

**BERING 8мм**  
замковая система L2C  
AC5



шт/уп.

м2 /уп.

вес/уп.

уп/пал.

м2 /пал.


вес/пал.





## PRK602 DORINO

**BERING 8мм**  
замковая система L2C  
AC5







## PRK604 MODERNA


**BERING 8mm**  
замковая система L2C  
AC5





# AGT

# BERING

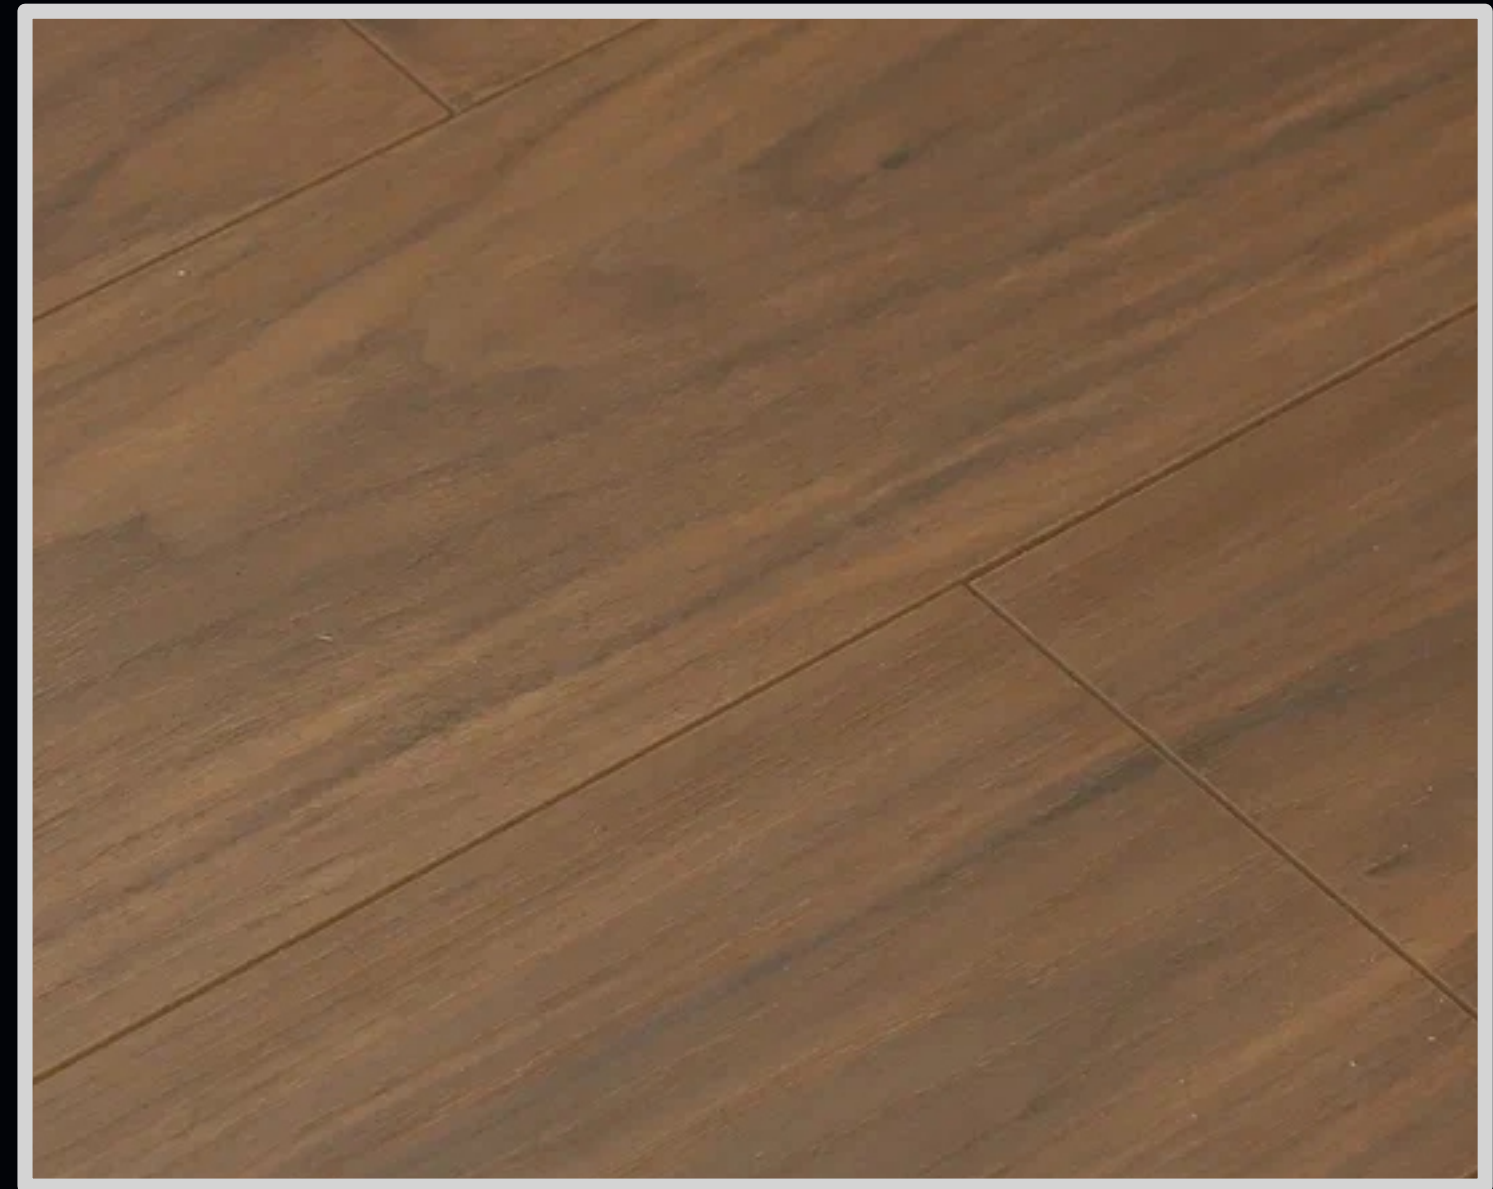

## PRK605 LORETO

**BERING 8мм**  
замковая система L2C  
AC5







## PRK906 PAMIR

**BERING 8mm**  
замковая система L2C  
AC5







## PRK902 TIBET

**BERING 8mm**  
замковая система L2C  
AC5







## PRK907 URAL

**BERING 8mm**  
замковая система L2C  
AC5

